

特点

- ◆ 便携式一体化结构,用户界面友好
- ◆ 箱体前面左侧为17寸液晶, 右侧安装用户器件
- ◆ 箱体内置CPCI架构, 同时可以加装各种器件
- ◆ 箱体容量大, 具有强大扩展能力。
- ◆ 箱体侧面出线板定制开孔和丝印
- ◆ 结构灵活变换, 安装方案丰富多样
- ◆ 先进的冷却系统和低噪设计融为一体



箱体规格

材质/表面: 全铝合金制造, 表面带保护涂层
键盘/鼠标: 采用笔记本键盘及触摸鼠标板
安装 结构: 主板和扩展板内置在机箱内部
前部左侧为 17 寸液晶, 右侧安装器件
箱体左右侧面安装用户接插件
箱体侧板可以安装旋转门
颜 色: 黑色、军绿、黑银 (可以定制)
散 热: 带防尘1×120静音风扇
箱体重量: 11kg

液 晶

显示尺寸: 17吋
分辨率 : 1280×1024
视角: 85/85/80/70 (左/右/上/下)
亮度 : 450cd/m2
对比度 : 500:1
阳光下可视

环境参数

工作温度: -0° C—+70° C
储存温度: -20° C—+70° C
工作湿度: 10%—90%, 非凝露
储存湿度: 10%—90%, 非凝露
辐射标准: EN 61326-1; FCC A 级
安 全 性: EN 61010-1
安全冲击: 9G, 半正弦, 11ms 脉冲持续时间
随机震动: 操 作 时: 5—500 Hz, 0.5 Grms, 3 轴
非操作时: 5—500 Hz, 2.46 Grms, 3 轴


采购信息

机箱型号	外形尺寸	内置背板选型参数						
		背板型号	背板规格	CPCI 槽	PXI 槽	PXIe 混合槽	PXIe 槽	总线速度
YSD-197C-A0	480×340×210 (宽)×(高)×(深)	C080	8 槽 CPCI 背板	7				132M/S
		C680	6U8 槽 CPCI 背板	7				132M/S
		P080	8 槽 PXI 背板		7			132M/S
YSD-197C-E1	480×340×240 (宽)×(高)×(深)	E062	8 槽 PXIe 背板		4	2	1	3Gbs/S
		E082	8 槽 PXIe 背板			4	3	8Gbs/S
		E078	9 槽 PXIe 背板			5	3	1.75Gbs/S
		E098	9 槽 PXIe 背板			8		16Gbs/S


- 注: 1、箱体内部可以加装用户器件
2、箱体左右侧面可以根据需要安装各种门
3、侧面的接插件安装和字符丝印, 需要同工程师确认




结构尺寸

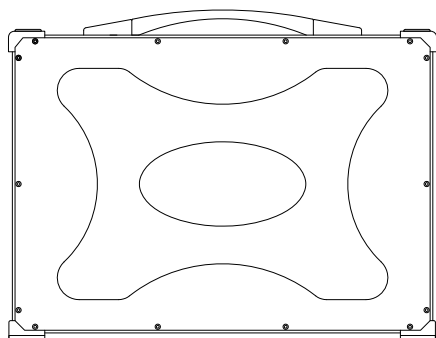



后视图

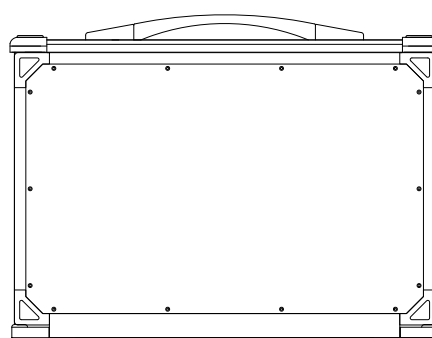


前视图





YSD-197C-E1
左视图

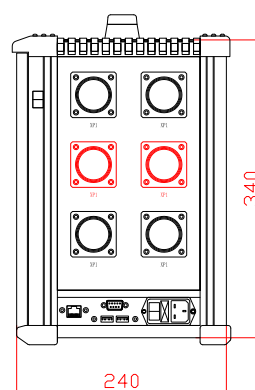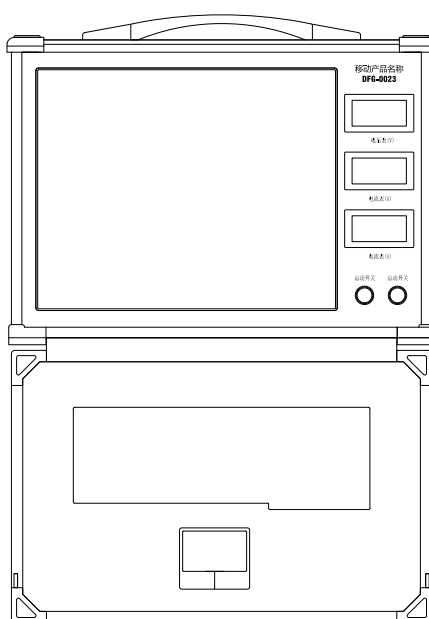

YSD-197C-E1
右视图



YSD-197C-A0
左视图

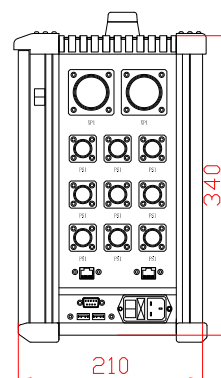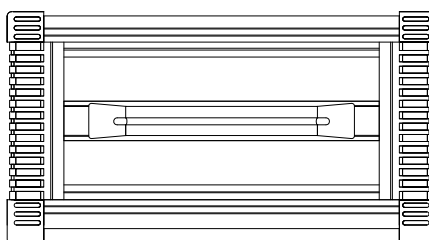

YSD-197C-A0
右视图