



特点

- ◆ 便携式一体化结构,用户界面友好
- ◆ 采用17.3寸高清晰液晶屏
- ◆ 先进的冷却系统和低噪设计融为一体
- ◆ 内部安装 M-ATX 主板架构
- ◆ 生产工艺精湛，产品品质优异
- ◆ 全铝合金加固箱体

箱体规格

机箱尺寸: 430*300*212 mm
材质/表面: 全铝合金制造,表面带保护涂层
键盘/鼠标: 采用 104 键盘和触摸鼠标板
配置主板: M-ATX、ITX
颜 色: 黑银、军绿、黑色。
散 热: 带防尘1×120静音风扇
箱体重量: 8.5 kg

液 晶

显示尺寸: 17.3吋
分辨率 : 1920×1080
视角: 85/85/80/70 (左/右/上/下)
亮度 : 300cd/m2
对比度 : 500:1
(阳光下可视选配)

环境参数

工作温度: -0° C—+70° C
储存温度: -20° C—+70° C
工作湿度: 10%—90%, 非凝露
储存湿度: 10%—90%, 非凝露
辐射标准: EN 61326-1; FCC A 级
安 全 性: EN 61010-1
安全冲击: 9G, 半正弦, 11ms 脉冲持续时间
随机震动: 操 作 时: 5—500 Hz, 0.5 Grms, 3 轴
非操作时: 5—500 Hz, 2.46 Grms, 3 轴


采购信息

规格型号	CPU 型号	CPU 参数	扩展槽
PRC-1606-A51	I7-6700	4 核 8 线程:主频 3.4GHz/睿频 4.0GHz	1*PCIeX16+1*PCIex4+2*PCI
PRC-1606-A12	I7-10700	12 核 20 线程:主频 2.9GHz/睿频 4.8GHz	1*PCIeX16+1*PCIex4+2*PCI
PRC-1606-A17	I9-12900	16 核 24 线程:主频 2.4GHz/睿频 5.1GHz	1*PCIeX16+1*PCIex4+2*PCIex1
PRC-1606-H35	海光 3350	8 核 16 线程:主频 3.0GHz/睿频 3.3GHz	1*PCIeX16+1*PCIex4+2*PCI
PRC-1606-D30	飞腾 D3000	8 核:主频 2.5GHz	2*PCIeX8+1*PCIex4+1*PCIex1
PRC-1606-L3A	龙芯 3A600	4 物理核 8 逻辑核:主频 2.5GHz	2*PCIeX8+1*PCIex4


备注: 1、标配内存 16G; 硬盘 SSD 1TB;可以选配其它大小内存硬盘
2、可以根据客户选配其它型号的 CPU
3、可以选配其它规格 M-ATX 主板, 以适应用户对扩展槽位的需要
4、标配 ATX400W 电源, 可以选配其它规格电源



结构尺寸

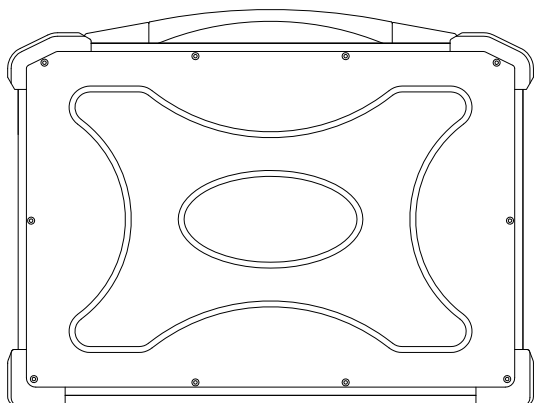

后视图

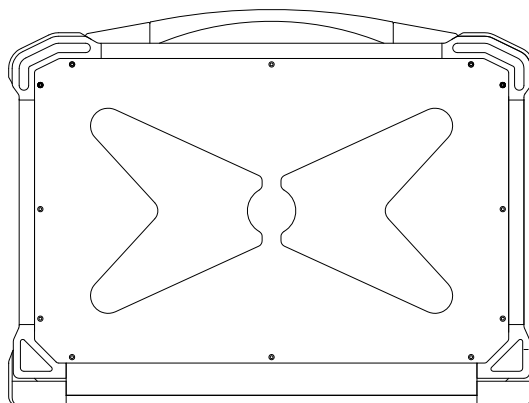

前视图

