

特 点

- ◆ 便携式一体化结构,用户界面友好
- ◆ 采用18吋高清晰液晶屏
- ◆ 先进的冷却系统和低噪设计融为一体
- ◆ 结构灵活变换, 安装方案丰富多样
- ◆ 可以加载大量用户器件
- ◆ 器件的安装快捷坚固, 方便布线
- ◆ 接插件出口板完全根据需求定制
- ◆ 造型精致大方、灵巧轻便

箱体规格

材质/表面: 全铝合金制造, 表面带保护涂层
 键盘/鼠标: 采用笔记本键盘及触摸鼠标板
 主板安装: 主板和扩展板内置在机箱内部
 侧出口板: 箱体侧出口, 安装用户需要定制
 颜色: 黑银、军绿、黑色
 箱体重量: 7kg

液 晶

显示尺寸: 18吋
 分辨率: 1920*1200
 视角: 85/85/80/70 (左/右/上/下)
 亮度: 300cd/m²
 对比度: 500:1
 阳光下可视

环境参数

工作温度: -0° C—+70° C
 储存温度: -20° C—+70° C
 工作湿度: 10%—90%, 非凝露
 储存湿度: 10%—90%, 非凝露

辐射标准: EN 61326-1; FCC A 级
 安全性: EN 61010-1
 安全冲击: 9G, 半正弦, 11ms 脉冲持续时间
 随机震动: 操作时: 5—500 Hz, 0.5 Grms, 3 轴
 非操作时: 5—500 Hz, 2.46 Grms, 3 轴






采购信息

规格型号	箱体尺寸(mm)	箱体内部加装方案	
PRC-1800-A0	430(宽)×340(高)×212(深)	1、 2.5 寸主板(100×73)+用户器件 2、 3.5 寸主板(147×105)+用户器件	4、 M-ATX 主板(244×244)
PRC-1800-E1	430(宽)×340(高)×240(深)	3、 ITX 主板(170×170) 1 个扩展位+用户器件	5、 ATX 主板(305×244) 7*扩展位+用户器件


备注: 1、 标配内存 16G; 硬盘 SSD 1TB; 可以选配其它大小内存硬盘
 2、 根据客户选配 CPU 型号
 3、 支持选配其它规格主板, 以适应用户对扩展槽位的需要
 4、 标配 ATX400W 电源, 可以选配其它规格电源




结构尺寸

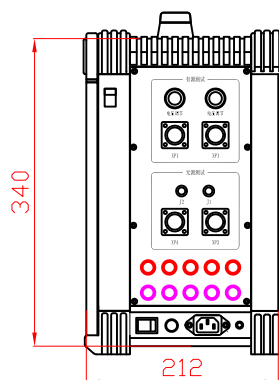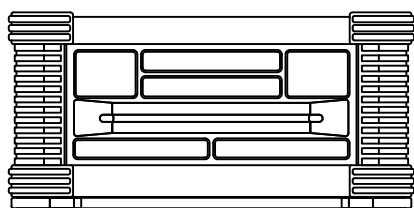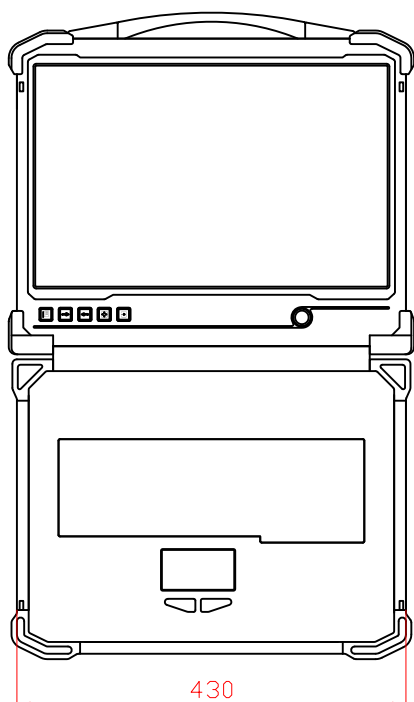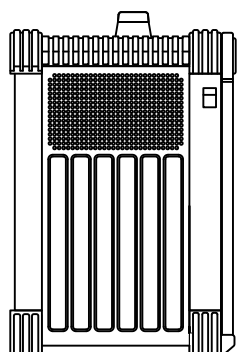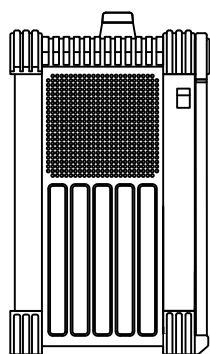


PRC-1830-A0

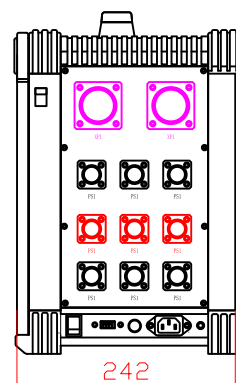

PRC-1830-E1

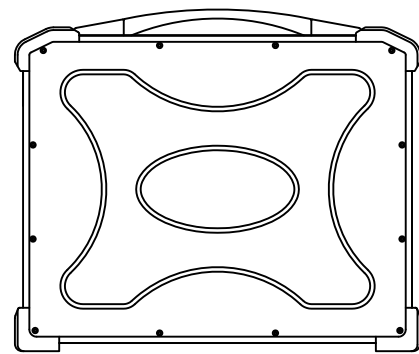

后视图

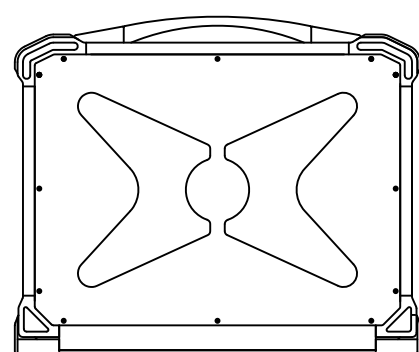

前视图